

S1シリーズ HCS1WZ4X18A3



WDR 18x 4MP 防爆ドームカメラ



操作機能	
ビデオ規格	NTSC/PAL
スキャン方式	プログレッシブ
イメージセンサー	1/2.8インチ CMOS
画素数 (H x V)	2592 x 1520
最低照度 (カラー/白黒)	カラー:0.07 lux 白黒:0.001 lux, (0 lux, IR オン)
S/N比	55dB
電子シャッター速度	1/1~1/20,000秒
赤外線距離	N/A
赤外線ライト制御	N/A
着脱式赤外線カットフィルター	あり
デイナイト機能	自動(ICR)/昼/夜/スケジュール
逆光補正	WDR、BLC、HLC
ホワイトバランス	自動/手動
ゲイン制御	自動/手動
ワイドダイナミックレンジ	120 dB
ノイズ低減	2D/3D DNR
レンズ	5.3 ~ 79.5mm, F1.6 ~ F2.8
画角 (H x V x D)	H:4.83°~58.2°, V:2.8°~34°
光学ズーム	18倍
デジタルズーム	16倍
フォーカス制御	自動/手動
プライバシーマスキング	対応
フォグ緩和	対応
電子式手フレ補正	対応
ローカルストレージ	内蔵microSDカードスロット(最大256 GBに対応、SDカード要事前挿入)
パン/チルト範囲	パン:0°~360°エンドレス、チルト:0~90 オートフリップ 180°
マニュアル制御速度	パン:0.1°~350°/秒、チルト:0.1°~250°/秒
プリセットスピード	パン:500°/秒、チルト:500°/秒
プリセット	300
スキャン	対応
ツアーモード	対応
オートレジューム	対応
PTZステータス表示	対応


ビデオ	
映像圧縮方式	H.265 HEVC/H.264/MJPEG、スマートコーデック
解像度	メイン:2592 x 1520/1920 x 1080/1280 x 720 サブ:704 x 576 (PAL)/704 x 480 (NTSC)/640 x 480/352 x 288 (PAL)/352 x 240 (NTSC) サード:640 x 480/352 x 288 (PAL)/352 x 240 (NTSC)/320 x 240
ビデオストリーム数	3(暗号化用2)
フレームレート	メイン/サブストリーム:最大30 fps (HTTPSの暗号化では最大15 fps) サードストリーム:最大30 fps (暗号化には使用不可)
ビットレート	100 K ~ 12 Mbps (暗号化時は15 K~2 Mbps)
インターフェース	
音声 入力/出力	1入力/1出力
アラーム 入力/出力	2入力/1出力
ネットワーク	
イーサネット	1 x RJ-45、10/100 Mbps セルフアダプティブイーサネットポート
対応Webブラウザ	Chrome、Edge
対応OS	Microsoft Windows 10
プロトコル*	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、IGMP/Multicast、SMTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、QoS、SNMP、802.1X、UDP、ICMP、ARP、TLS
相互運用性	ONVIF プロファイル G/S/T
最大ユーザーアクセス	10ユーザー(最大 10 同時ライブストリーム)
セキュリティ	ユーザー アカウントおよびパスワード保護、HTTPS、IP フィルタ、ダイジェスト認証、TLS 1.2 のみ、ストリーム暗号化、AES 128 / 256、SSH / Telnet クローズ
サポート言語	アラビア語、チェコ語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、スペイン語、トルコ語
イベント/解析	
映像解析機能	人数カウンター、徘徊、侵入、SMD
イベントタイプ	ビデオ動体検知、アラーム入力、録画通知、タンパリング
イベント連携	デジタル出力、電子メール、MicroSDカードを使用したイベント通知
ROI 領域	8
電気仕様	
電源	デフォルト: 100-240VAC 注文時に指定可能: 24VAC, PoE+(48VDC), 24VDC
消費電力(最大)	13W、23W(ヒーター使用)
機器本体	
寸法 (D x D x H)	245 x 245 x 302mm (プラケットなし)
製品重量	13.5 kg (プラケットなし)

Honeywell

S1シリーズ WDR 18X 4MP 防爆ドームカメラ

本体素材	316L ステンレス鋼
環境	
動作温度	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
相対湿度	95 %未満、結露なし25°C
保護等級	IP66 & IP68
ATEX認証	Ex II 2G Ex db IIC T6 Gb/Ex 2D tb IIIC T80°C Db
IECEx認証	Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db
原産国	中国



寸法

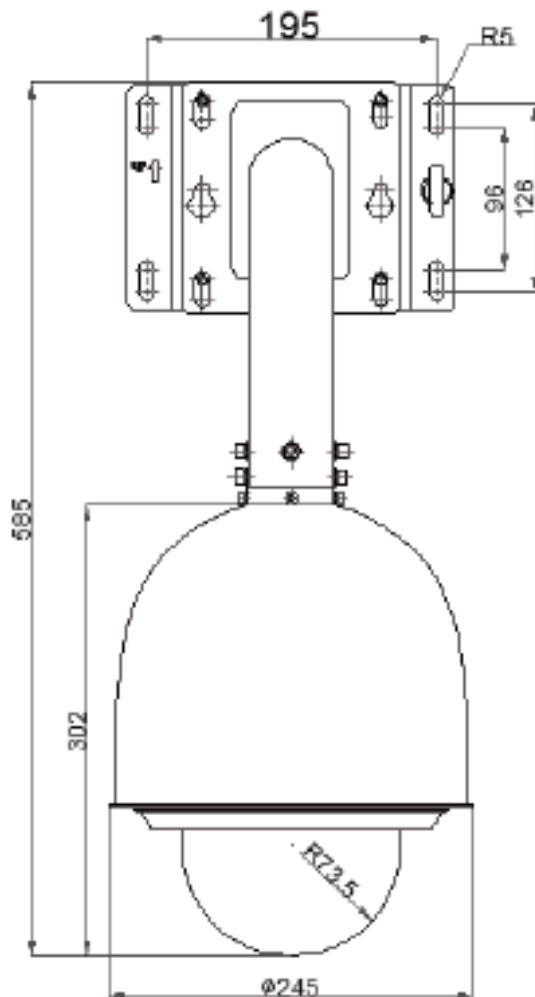

壁ブラケット
HAS1WLMDZE



天井取り付けブラケット
HAS1CLMDZE

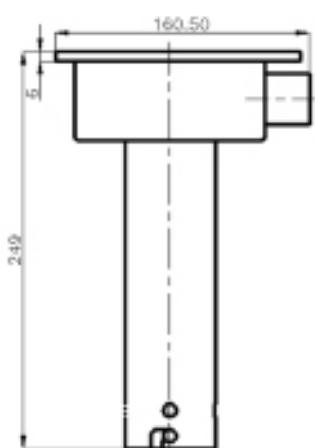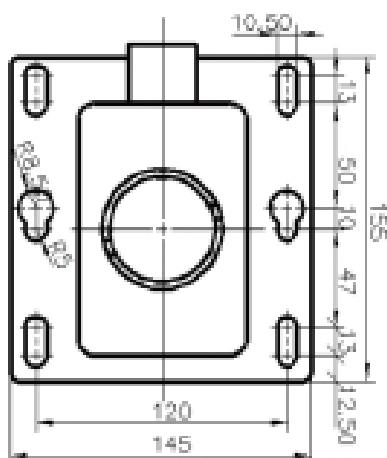


Honeywell

S1シリーズ WDR 18X 4MP 防爆ドームカメラ

推奨アクセサリ

システム統合		オプションのマウントとアクセサリ	
Pro-watch NVR	最大 256 の IP チャネル RAID5/6 エンタープライズ NVR	HAS1WLMDZE	壁ブラケット
Maxpro NVR PE	最大 128 の IP チャネル RAID5/6 エンタープライズ NVR	HAS1CLMDZE	天井取り付けブラケット
Maxpro NVR SE	最大 64 の IP チャネル システム NVR		
Maxpro NVR XE	最大16 IPチャネルシステムNVR		
Maxpro NVRソフトウェア	最大128 IPチャネルレコーディングソフトウェア		
Honeywell DVM	Honeywell DVM R700 および DVM R620でのサポート		

発注

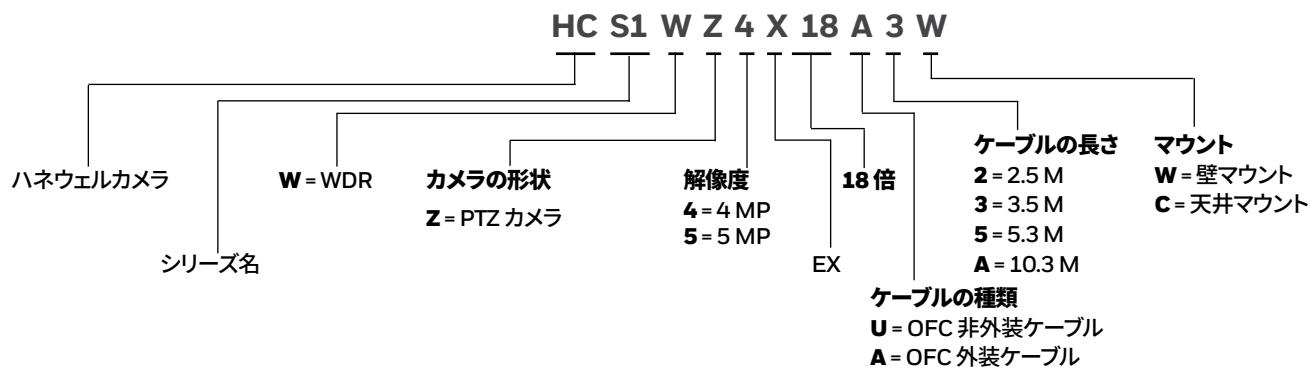

発注

HCS1WZ4X18A3

WDR 18X 4MP 防爆型 非IR PTZドーム、100-240VAC (デフォルト)または24VAC, PoE++ (48VDC), 24VDC (注文時に指定可能)、IP66 & IP68、内蔵型光ファイバー変換モジュール、1ポートシングルファイバー、1310T / 1550R、3m外装ケーブル、1防爆グランド、壁 / 天井マウントブラケットオプション

詳細情報

<http://buildings.honeywell.com/jp-ja>
<http://buildings.honeywell.com/security>

弊社製品などへのお問い合わせは、上記サイト
お問い合わせフォームよりご連絡ください

日本ハネウェル株式会社
ビルディング・オートメーション
東京都港区海岸1-16-1
ニュービア竹芝サウスタワー20F
www.honeywell.com



ONVIF および ONVIF ロゴは、ONVIF 社の商標です。
HEVC Advance ロゴは、HEVC Advance の商標です。
Honeywellは予告なく製品の設計または
仕様を変更する権利を有します。

© 2024 Honeywell International Inc.

Honeywell